

LED INTREKBARE LAMPEN

Sfeerlicht serie

Sfeerlicht, de intrekbare dek-ledlamp

Sfeerlicht is een LED-lamp bestaande uit een verlichtingscilinder die wordt uitgeschakeld als deze in de behuizing wordt geschoven, ingebed onder het dek. Om de cilinder automatisch weer in te schakelen, hoeft de gebruiker hem slechts voorzichtig te duwen en een veersysteem

opent of sluit deze soepel. sfeerlicht is ideaal voor buitentoepassingen, de ring bevindt zich in AISI 316 Roestvrij staal en het licht is warm wit (3W / 6W voor zowel 12- als 24V-systemen).



Sfeerlicht - 6W - IP66



Sfeerlicht L - 6W - IP66

LED INTREKBARE LAMPEN

Sfeerlicht serie

SFEERLICHT 3W





IP66



Sfeerlicht - 3W - IP66 Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 88 mm
Nis 217,5 mm
Ø Uitsparing 67 mm

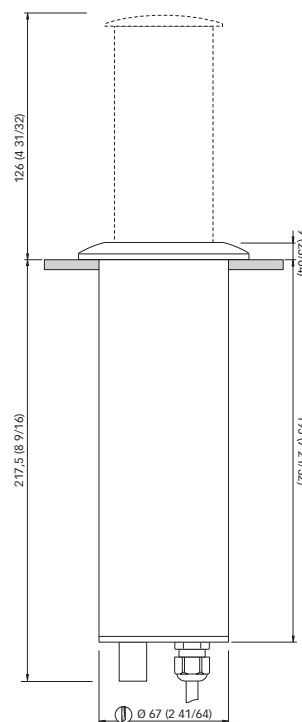

Afmetingen- mm (inch)

SFEERLICHT 6W



IP66



Sfeerlicht - 6W - IP66 Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 88 mm
Nis 217,5 mm
Ø Uitsparing 67 mm



Installatie
Universeel

Materialen
Roestvrij staal AISI 316

Afwerking
Gepolijst

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Modellen	Sfeerlicht 3W	Sfeerlicht 6W
Lichtbron	LED	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	3 W	6 W
Absorptie	0,25 A @ 12 V / 0,13 A @ 24 V	0,5 A @ 12 V / 0,25 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V	
Polariteit gevoelig	Ja	
Kleurtemperatuur	Warm wit 2900-3100 K°	Warm wit 2900-3100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80
Lichtstroom	105 lm	410 lm



LED INTREKBARE LAMPEN

Sfeerlicht L serie

SFEERLICHT L 6W



IP66




Sfeerlicht - 6W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 199 mm

Nis 235 mm

Ø Uitsparing 148 mm

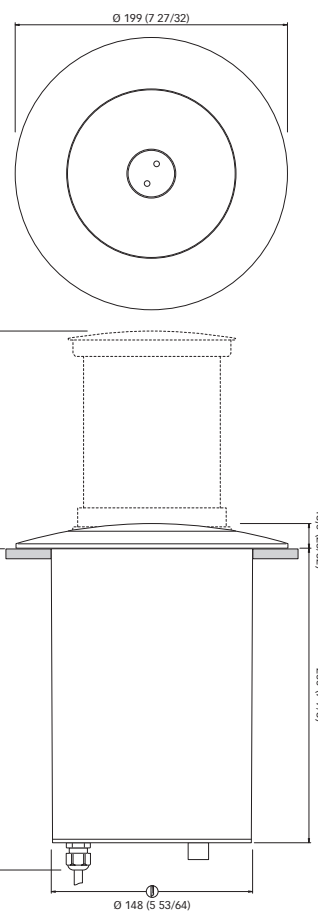

IP66 III CE

Installatie

Universeel

Materialen

Roestvrij staal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Modellen	Sfeerlicht L 6W
Lichtbron	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	6 W
Absorptie	0,5 A @ 12 V / 0,25 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Polariteit gevoelig	Ja
Kleurtemperatuur	Warm wit 2900-3100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80
Lichtstroom	410 lm