

CLUB serie

BARBIE C - IP66



BARBIE C DUAL - IP66



BARBIE C - 2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72,5 mm
Dikte 20,5 mm


2W + Gekleurde sfeerverlichting
● ● ● ●

BARBIE C DUAL - 2W+2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 14 mm
Ø Uitsparing 54 mm

2W + 2W Dubbel licht ● ● ● ●

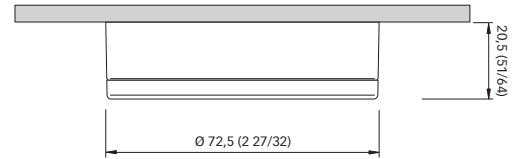

TIM C / CS - IP40



TIM C / CS - 2W - IP40

Schroefbevestiging



Ø Kroonlijst 90 mm
Dikte 22 mm

TIM C - 2W - IP40

2W + Gekleurde sfeerverlichting
● ● ● ●

TIM CS - 2W - IP40

● ● ● ●

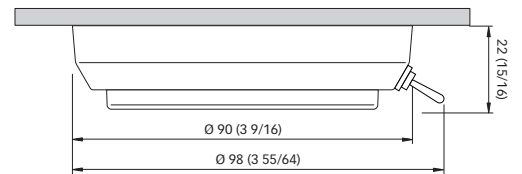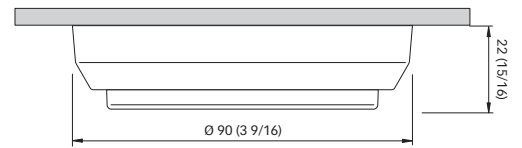

MINDY C / CS - IP40



MINDY C / CS - 2W - IP40

Schroefbevestiging



Ø Kroonlijst 90 mm
Dikte 25 mm

MINDY C - 2W - IP40

2W + Gekleurde sfeerverlichting
● ● ● ●

MINDY CS - 2W - IP40

● ● ● ●

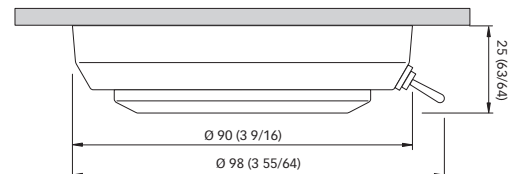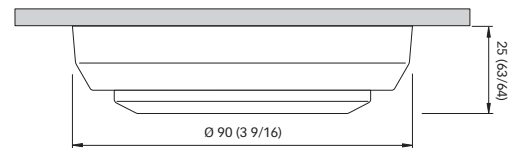

SANDY C - IP40




SANDY C - 2W - IP40

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 90 mm
Dikte 25 mm

● ● ● ●

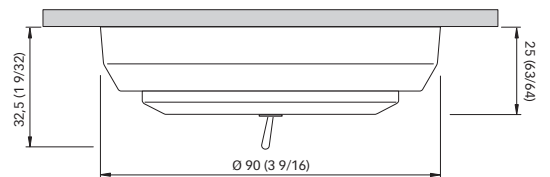

Afmetingen - mm (inch)

Installatie

Dimbaar

Materialen

Roestvrij staal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Satijn

Wit RAL 9010 (Barbie alleen in gepolijst RVS)

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

2 W

0,17 A @ 12 V / 0,09 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Tegen omkering van polariteit

Ja

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	115 lm			105 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	2,43 m	4,85 m	7,28 m	2,43 m	4,85 m	7,28 m
Verlichtingssterkte	44,4 lux	11,1 lux	4,9 lux	40,8 lux	10,2 lux	4,5 lux
Straal	100°			100°		

*Op aanvraag beschikbaar


LED OPBOUW MONTAGE LAMPEN

Utility lampen serie

MIRO'




MIRO' - 2W - IP40
Schroefbevestiging
 Ø Kroonlijst 64 mm
 Dikte 14,5 mm

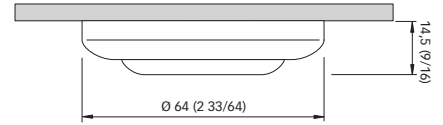

TATI'



TATI' - 2W - IP40
Schroefbevestiging
 Schuine kant 61X61 mm
 Dikte 14,5 mm

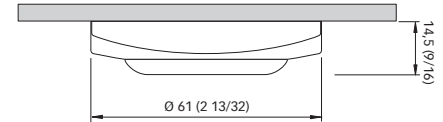

Installatie

Plafond

Materialen

Plastic

Afwerking

Verchroomd

Ral 9010

Andere afwerkingen op aanvraag.

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 15 Vdc

2 W

0,13 A @ 12 V / 0,14 A @ 15 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
 Tegen omkering van polariteit


Ja

Kleurtemperatuur	Warm wit		
	2900-3100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80		
Lichtstroom	133 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m
Diameter	3,01 m	6,02 m	9,03 m
Verlichtingssterkte	42,28 lux	10,57 lux	4,70 lux
Straal	110°		

ACTION 5W



ACTION - 5W / 10W - IP66
Schroefbevestiging
 Schuine kant 140X116 mm
 Dikte 13 mm

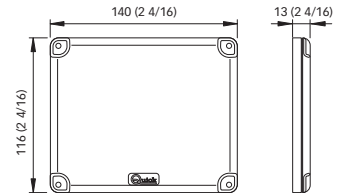

ACTION 10W



Modellen	ACTION 5W	ACTION 10W
Lichtbron	LED	LED
Stroomvoorziening	9-16 Vdc	9-16 Vdc / 18-32 Vdc
Stroomverbruik	5 W	10 W
Absorptie	0,32 A @ 16 V	0,63 A @ 16 V / 0,32 A @ 32 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit	
Polariteit gevoelig	Ja	

Kleurtemperatuur	Daglicht			Daglicht		
	3800-4100 K°			3800-4100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	314 lm			630 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	2,08 m	4,16 m	6,25 m	2,26 m	4,51 m	6,77 m
Verlichtingssterkte	132,4 lux	33,1 lux	14,7 lux	266,1 lux	66,5 lux	29,6 lux
Straal	100°			100°		