





THOR SERIES

TH


TH 700 - Basis Ø 190 mm

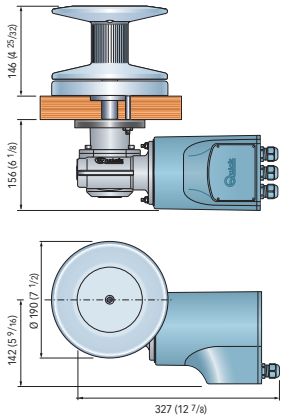

TH 1000 - Basis Ø 190 mm

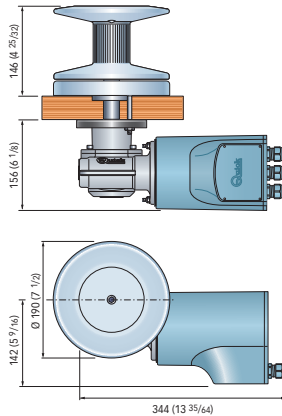

TH 1400 - Basis Ø 190 mm

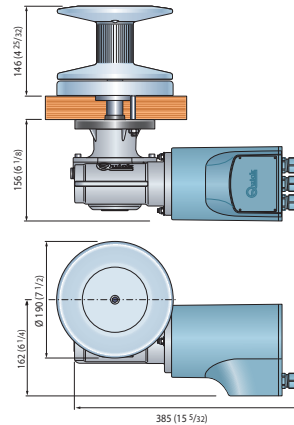

700 W DC 1000 W DC 1400 W DC

Kaapstanders met drum voor touw

Geanodiseerde aluminium basis en trommel, IP67 waterdichte motor behuizing en met geanodiseerde aluminium tandwielkast.



Dekdikte - 25±50 mm (31/32" ÷ 1"31/32) *
Afmetingen in mm (inch)



TH modellen met DC elektrische motor

Standaardversies	TH 700				TH 1000			
Motorkracht	700 W				1000 W			
Voedingsspanning	12 V		24 V		12 V		24 V	
Maximale trekkracht	850 Kg	1874 lb	850 Kg	1874 lb	1000 Kg	2205 lb	1000 Kg	2205 lb
Maximale werklast	250 Kg	551 lb	300 Kg	661 lb	370 Kg	816 lb	450 Kg	992 lb
Werklast	80 Kg	176 lb	100 Kg	220 lb	120 Kg	265 lb	150 Kg	331 lb
Opgenomen vermogen @ werklast (1)	90 A		55 A		140 A		80 A	
Maximale kettingsnelheid	27,4 m/min	89.9 ft/min	26,4 m/min	86.6 ft/min	39,6 m/min	129.9 ft/min	40,9 m/min	134.2 ft/min
Kettingsnelheid @ werkbelasting	14,4 m/min	47.2 ft/min	14,8 m/min	48.5 ft/min	20,4 m/min	66.9 ft/min	21,4 m/min	70.2 ft/min
Ø Trommel	190 mm	7" 1/2 in	190 mm	7" 1/2 in	190 mm	7" 1/2 in	190 mm	7" 1/2 in
Gewicht	14,2 Kg	31.3 lb	14,2 Kg	31.3 lb	15,5 Kg	34.2 lb	15,5 Kg	34.2 lb

Standaardversies	TH 1400			
Motorkracht	1400 W			
Voedingsspanning	12 V		24 V	
Maximale trekkracht	1100 Kg	2425 lb	1100 Kg	2425 lb
Maximale werklast	450 Kg	992 lb	500 Kg	1102 lb
Werklast	150 Kg	331 lb	170 Kg	375 lb
Opgenomen vermogen @ werklast (1)	155 A		85 A	
Maximale kettingsnelheid	33 m/min	108.3 ft/min	29.7 m/min	97.4 ft/min
Kettingsnelheid @ werkbelasting	17,5 m/min	57.4 ft/min	20.5 m/min	67.2 ft/min
Ø Trommel	190 mm	7" 1/2 in	190 mm	7" 1/2 in
Gewicht	18,5 Kg	40.8 lb	18,5 Kg	40.8 lb

(1) Na een periode van gebruik

Meegeleverde accessoires

- Automatische zekering of omkeerrelais

Optionele accessoires

- Hydraulische automatische zekering
- UP/DOWN Besturingspaneel
- Voetschakelaars
- Afstandsbediening
- Radiografische afstandsbediening



Modellen	TH 700 W		TH 1000 W		TH 1400 W	
Voedingsspanning	12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Relais / omkeerrelais	T6315-12	T6315-24	T6315-12	T6315-24	T6315-12	T6315-24
Hydraulische automatische zekering	10050	10040	10080	10050	10100	10050

Neem contact op met Combi Noord voor de keuze van afstandsbedieningen